

全彩激光灯

型号：UNICORN 40W(IP65)

特性

- 全二极管，更高使用寿命，和更高的可靠性，纯白色平衡，其兼顾耐用的设计使其成为中型场地和活动的理想选择。
- 低发散度 $<1.2\text{mrad}$ (全角)，穿透力强。
- 双温度控制，工作环境温度范围更宽。
- 红绿蓝发散角一致，调色级一致，真正实现宽色温调节。
- 高质量振镜系统，广角扫描。
- 可选择在Pangolin FB4内置，通过以太网，ArtNet，DMX或SD卡等进行控制。


基本参数

激光总功率	: $\geq 40,000\text{mW}$	最大投射角	: 45度
R G B	: 11,000mW 14,000mW 16,000mW	信号接口	: ArtNet, DMX, Ethernet
波长	: R-638nm G-525nm B-450nm	防护等级	: IP65
激光散发角	: $<1.2\text{mrad}$ (全角)	温度控制	: 双恒温系统
调制速度	: $>100\text{KHz}$	工作温度	: $-10^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$
调制方式	: 线性模拟调制	灯体尺寸	: L402xW263xH211mm
振镜型号	: PT-A30HM	整机重量	: 22.2kg
振镜速度	: 30Kpps@8度	工作电压	: 100-240V50/60Hz
		额定功率	: 600W

产品展示




产品正面

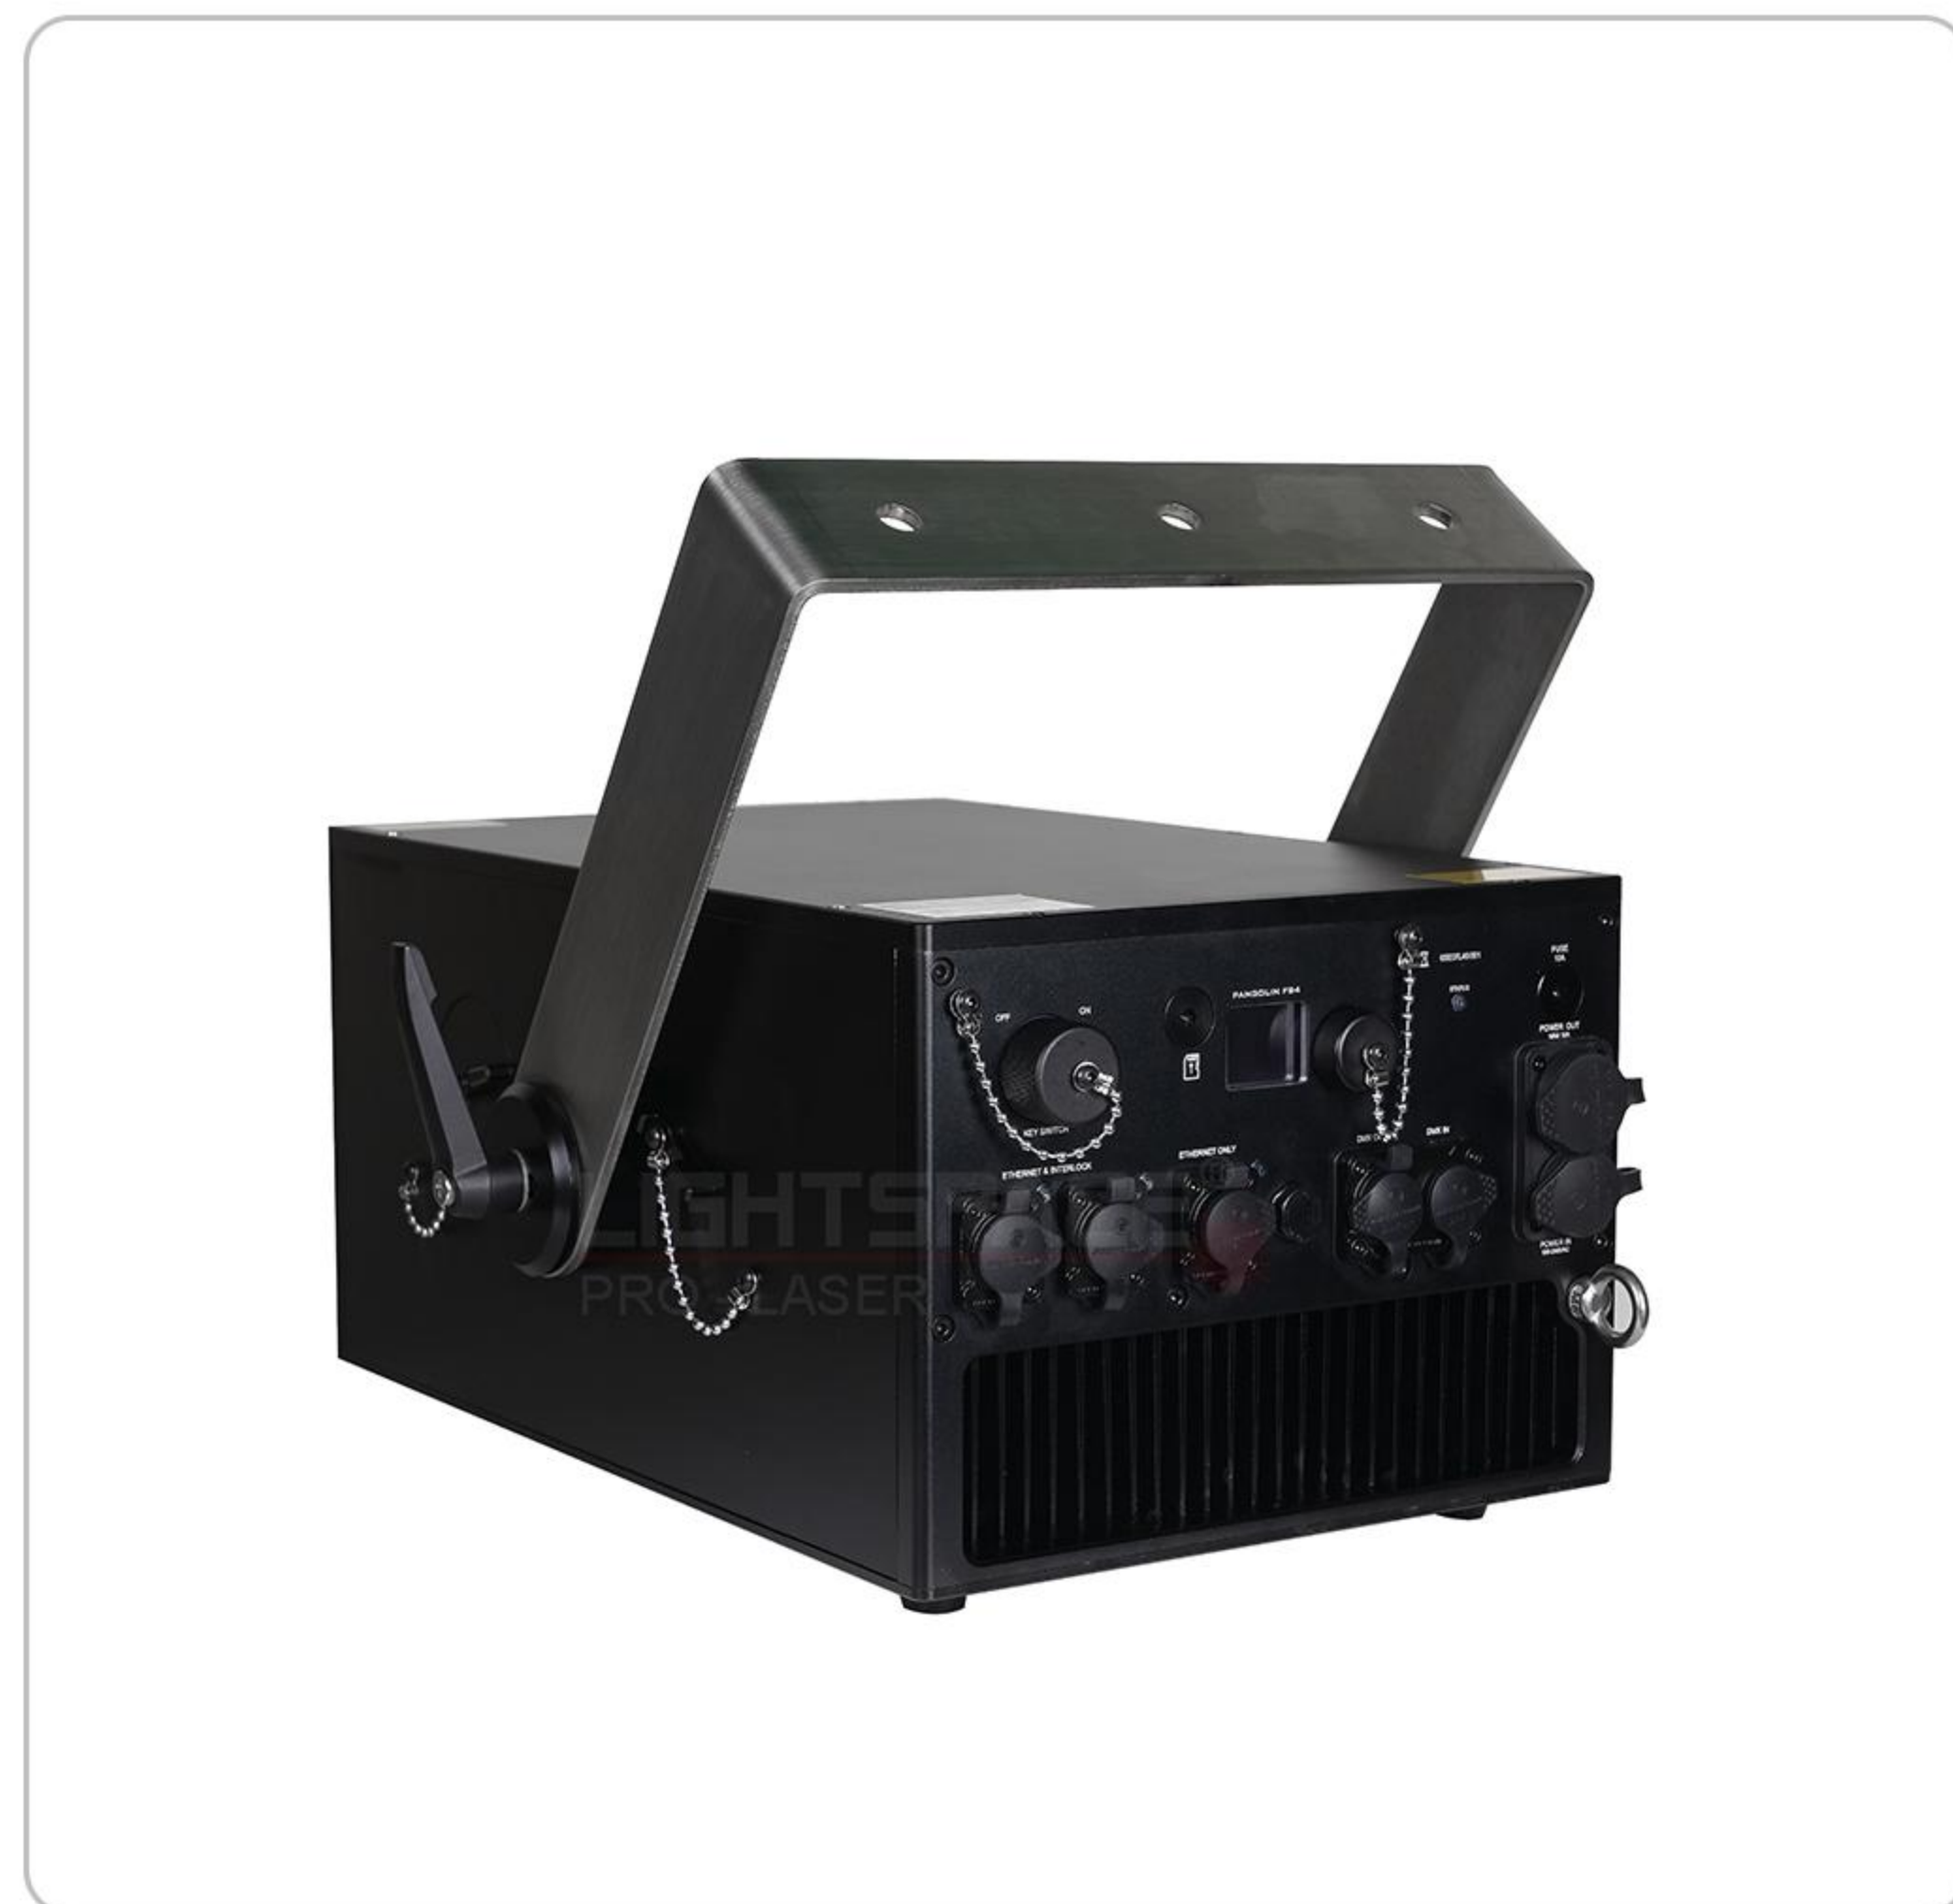

产品背面



产品左侧

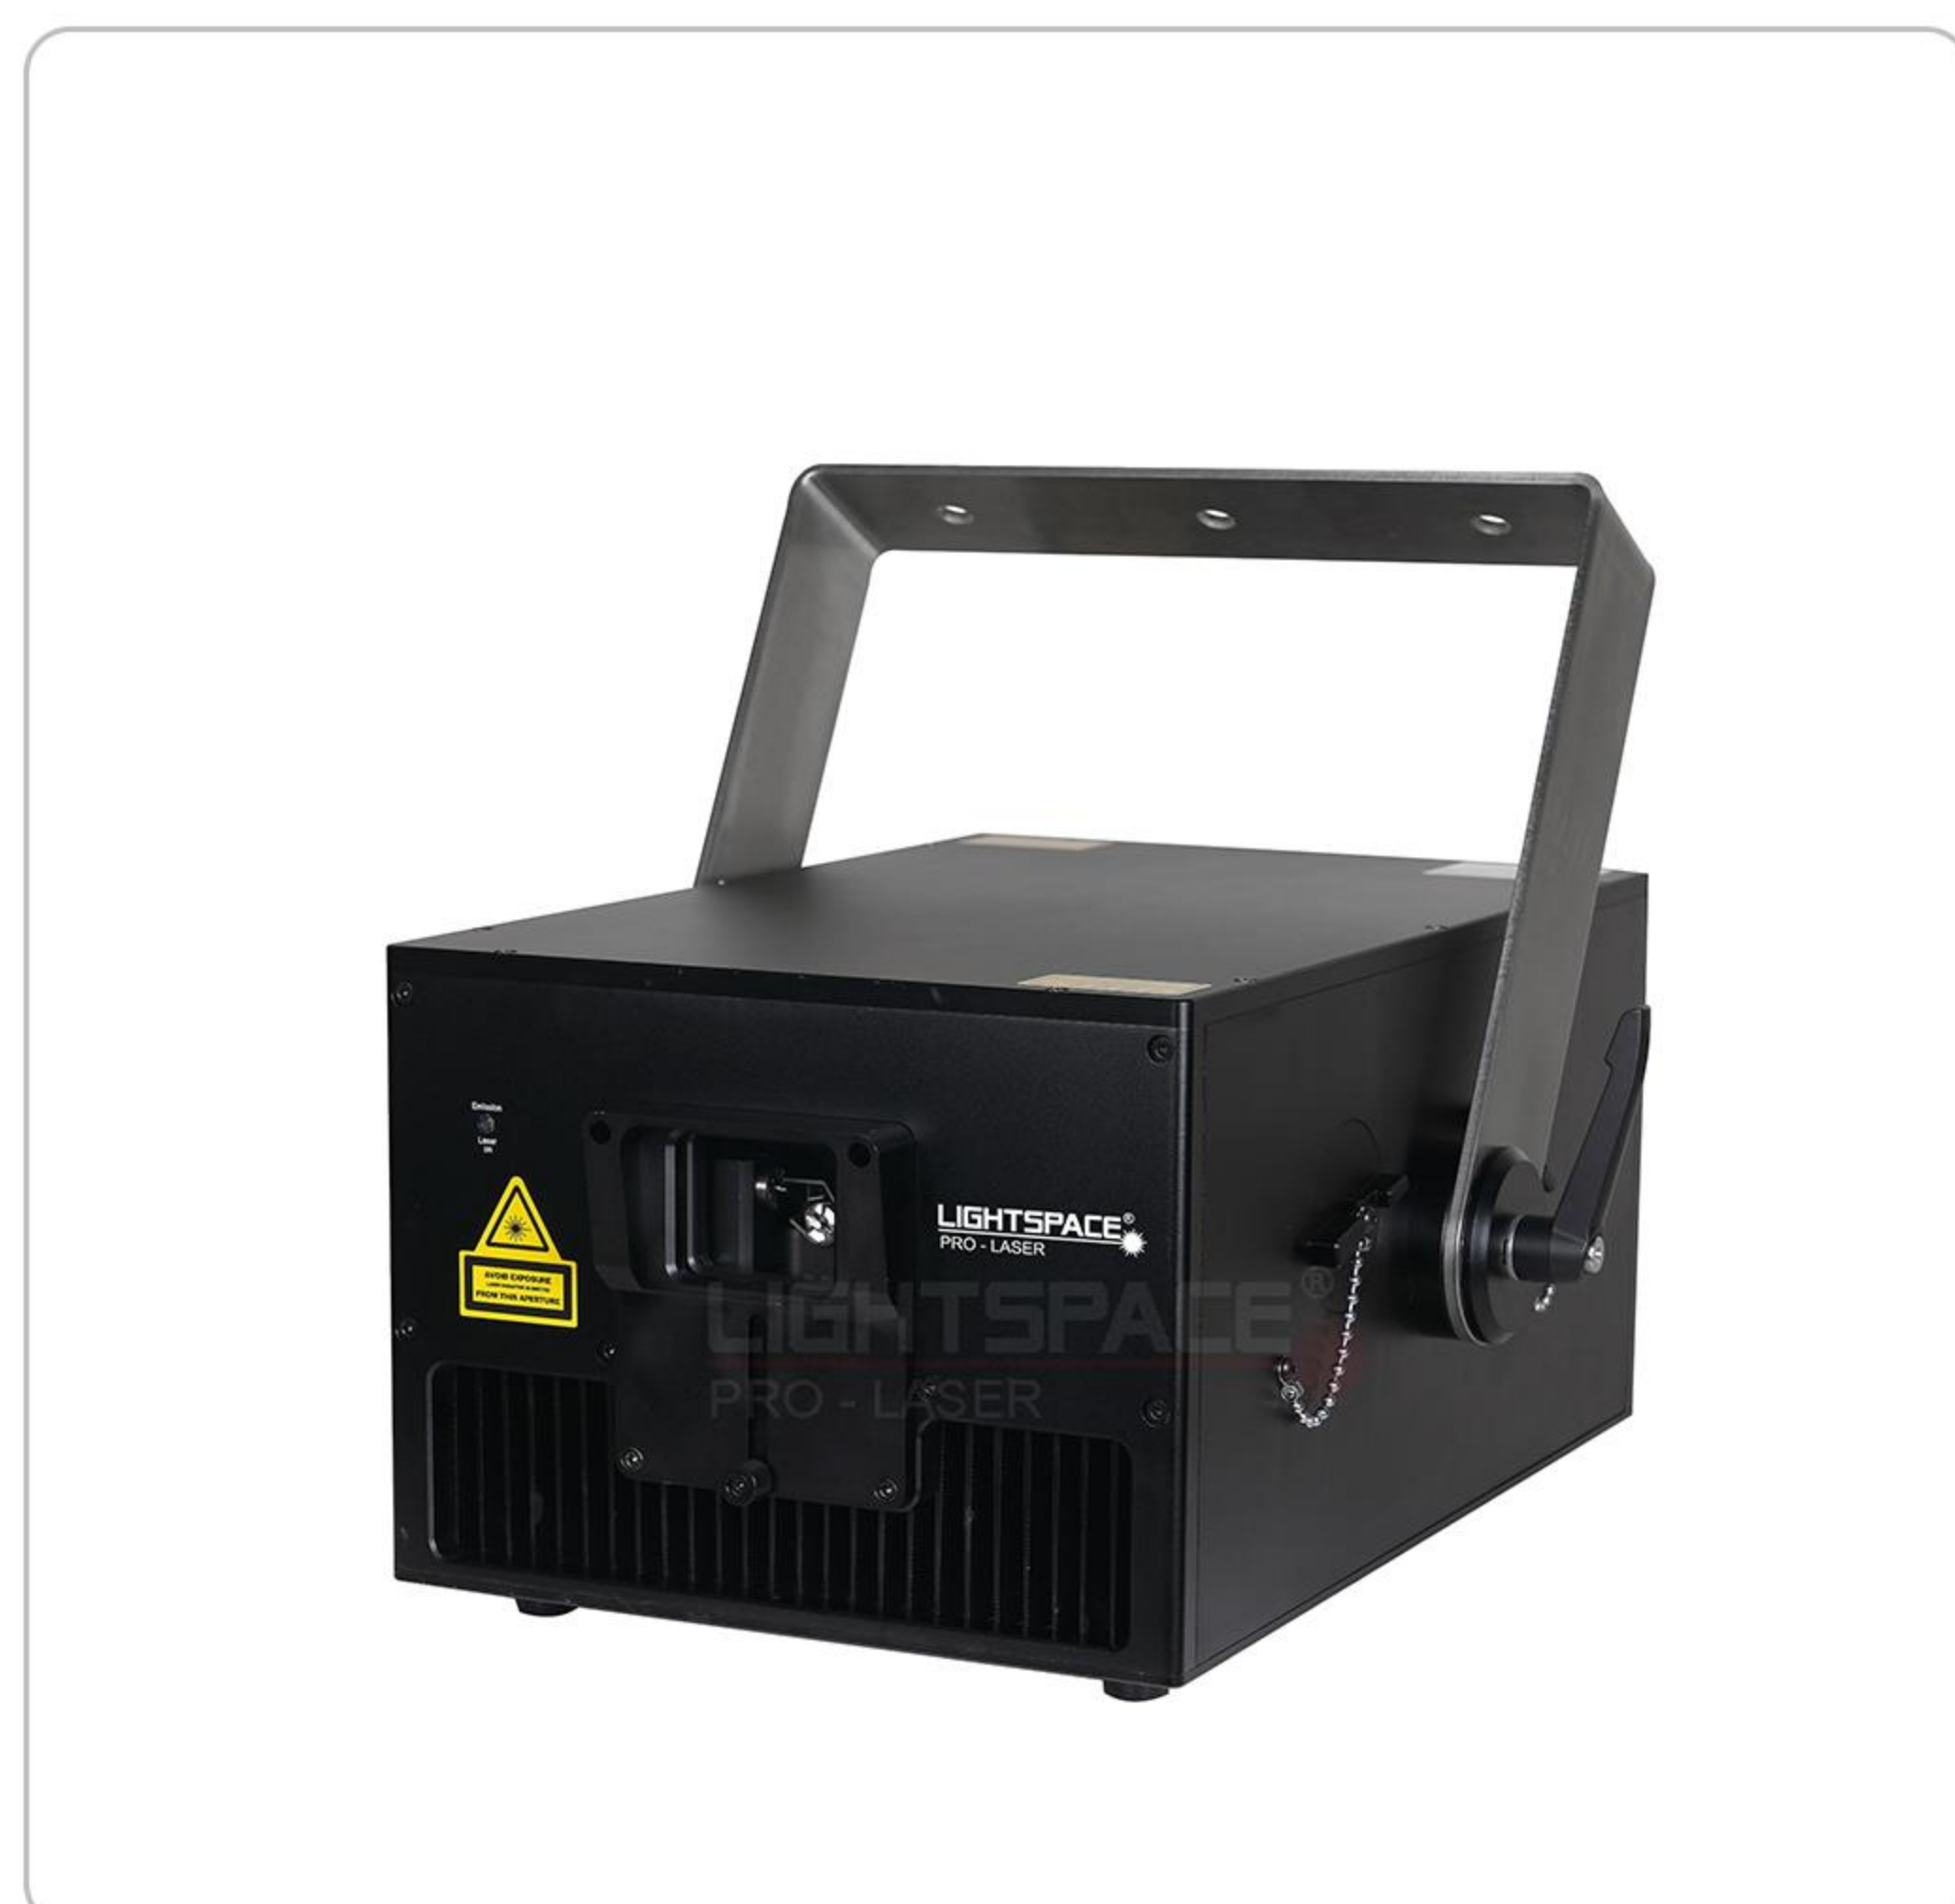

产品右侧

尺寸数据

